

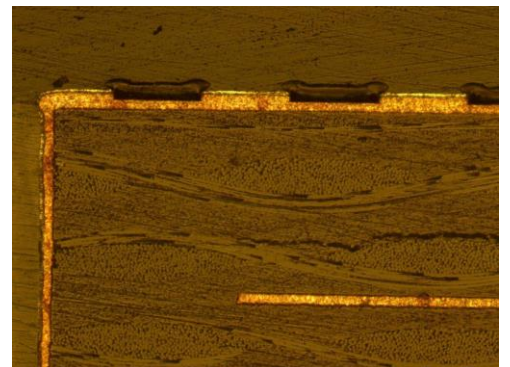
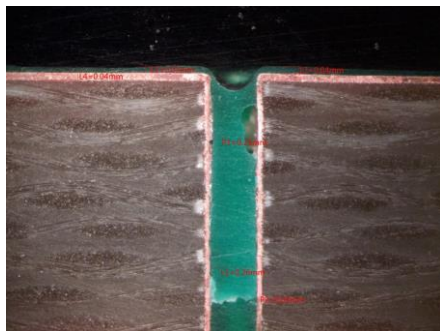


YX-40M 金相显微镜技术方案(明场) 标准型

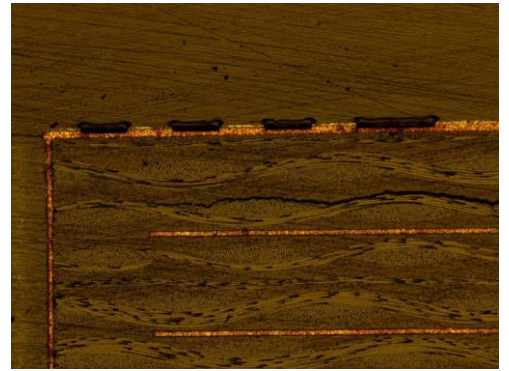

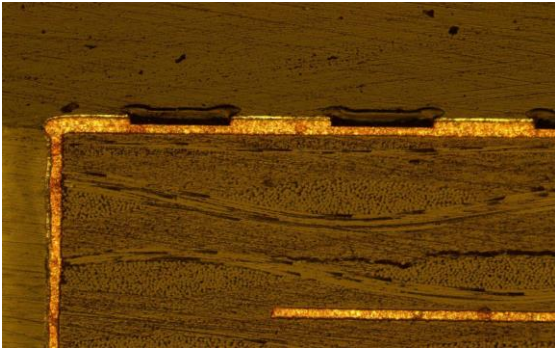

YX-40M 金相显微镜技术规格

型 号	YX-40M
光学系统	无限远色差校正光学系统
光学放大倍数	50 倍-500 倍
工业相机	500 万中国数字高清相机+标准测量软件
观察筒	无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50mm~76mm，两档分光比双目:三目=100: 0
目镜	高眼点大视野目镜 PL10X23mm，视度可调
物镜	5X 物镜（明场无限远），5X/0.15 WD10.8mm （标配）
	10X 物镜（明场无限远），10X/0.3 WD10mm （标配）
	20X 物镜（明场无限远），20X/0.45 WD4mm （标配）
	50X 物镜（明场无限远），50X/0.55 WD7.9mm （标配）
	100X 物镜（明场无限远），100X/0.80 WD2.1mm （选配）
物镜转换器	明场 5 孔转换器
机架	透反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程 35mm,微调精度 0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置 100-240V 宽电压系统，采用数字调光，具有光强设定与复位功能
载物台	复合式双层机械移动平台，行程 76x50mm,右手位 X、Y 移动手轮；
聚光镜	摇出式消色差聚光镜（N.A.0.9）
反射照明器	明场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，中心可调，带滤色片插槽，带起偏镜/检偏镜插槽，
灯室	5W 可调 LED 灯室，透、反射通用，预定中心
摄像接口	摄影摄像附件：0.5X，C 型接口，可调焦
偏光组件	起偏镜插板，360° 旋转式检偏镜插板
电脑	I3 工控电脑，4G 内存+1TB 机械硬盘或者 500G 固态 24 寸液晶显示器。
标尺	高精度型测微尺，格值 0.01mm

标准软件：

